



# Z64/...

Druckfeder,  
mit eckigem  
Drahtquerschnitt  
Compression spring,  
with square wire profile  
Ressort de compression,  
section carrée

Mat.: DIN 17223

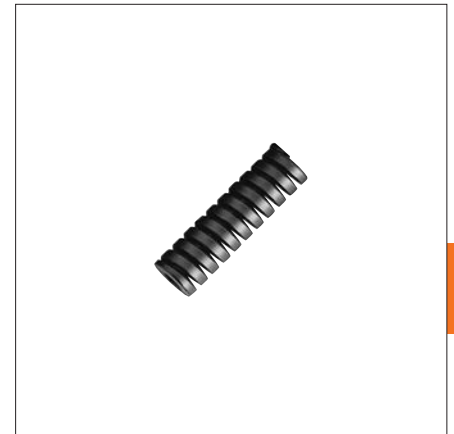

2

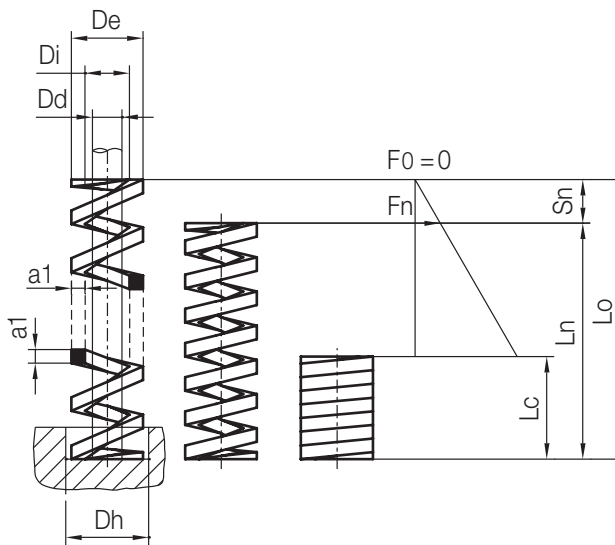

Fn [N]	Dh	De	Dd	Sn	Ln	Lc	a1	Di	Lo	Nr./No.
167	10,9	10	6,1	7,4	12,6	11,5	1,5	<b>7</b>	<b>20</b>	Z64/ 7 x20
284	12,4	11,5	6,6	5,8	14,2	13,5	2	<b>7,5</b>		7,5x20
412	15,1	14	7,9	12,5	37,5	33	2,5	<b>9</b>	<b>50</b>	9 x50
510	15,6	14,5	8,4	10,4	21,6	19,8		<b>9,5</b>		<b>32</b>
1570	18,6	17,5	8,3	7,2	37,8	35,5	4		<b>45</b>	9,5x45
1720	20,1	19	9,8	10,6	39,4	36,5		<b>11</b>	<b>50</b>	11 x50
1570	20,6	19,5	10,4	9,8	35,2	32,5		<b>11,5</b>	<b>45</b>	11,5x45
1280	22,3	21	11,7	11	34	32		<b>13</b>		13 x45
5300	29,4	28	12,6	14,5	83,5	81	7	<b>14</b>	<b>98</b>	14 x98
1100	24,3	23	13,7	24,6	58,4	55	4	<b>15</b>	<b>83</b>	15 x83